


Выдвижные полки для серверных шкафов, нагрузка до 30 кг

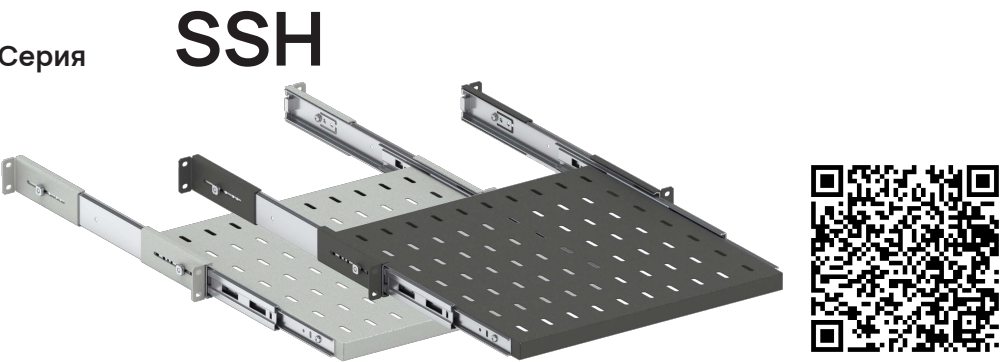

Назначение и описание

Выдвижные полки серии SSH предназначены для установки в 19-дюймовые телекоммуникационные и серверные шкафы (стойки) и позволяют размещать оборудование без стандартного 19-дюймового крепления: ИБП, блоки розеток, маршрутизаторы, серверы и другие устройства. Выдвижная конструкция обеспечивает удобный доступ к оборудованию без демонтажа из шкафа — важно при обслуживании, диагностике, частом подключении кабелей, а также при затруднённом доступе к задней панели или временном размещении монтажных приборов.

Внешнее покрытие — порошковая полимерная краска чёрного или серого цвета, обеспечивающая защиту от коррозии и механических повреждений.

Изделия соответствуют климатическому исполнению УХЛ4 по ГОСТ 15150 и предназначены для эксплуатации в закрытых помещениях при температуре от +5 до +40 °С и относительной влажности воздуха 45–80 % при температуре +25 °С.

Комплект поставки

Полка выдвижная в сборе — 1 шт., комплект крепежа (винты + квадратные закладные гайки) — 1 компл.


Ключевые особенности

Полка выдвигается на телескопических направляющих, обеспечивая лёгкий доступ к оборудованию. Выпускается в четырёх номинальных глубинах: 450, 620, 820 и 1000 мм. Крепёжные кронштейны имеют продольную регулировку, позволяющую точно подстроить полку под фактическое расстояние между передними и задними 19-дюймовыми профилями в шкафу. Фиксация осуществляется на передние и задние 19-дюймовые профили в четырёх точках, что обеспечивает равномерное распределение нагрузки. Перфорированная поверхность способствует улучшению циркуляции воздуха и охлаждения оборудования. Максимальная статическая нагрузка — до 30 кг при равномерном распределении по поверхности полки.

Габариты

Ширина всех полок — 483 мм. Доступны четыре номинальные глубины: 450 мм, 620 мм, 820 мм и 1000 мм. Монтажная высота — 1U. Крепёжные кронштейны имеют продольную регулировку для точной подгонки под фактическое расстояние между передними и задними монтажными профилями шкафа. Поверхность имеет перфорацию в виде диагональных удлинённых отверстий для улучшения циркуляции воздуха.

Конструкция:

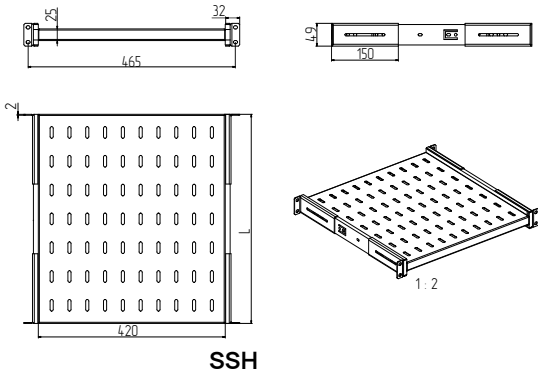

Технические характеристики

Крепление полки осуществляется к передним и задним вертикальным 19-дюймовым профилям в четырёх точках с помощью комплектных винтов и квадратных закладных гаек. Ниже приведены основные параметры изделий.

Артикул ¹⁾	Размер полки, мм				Нагрузка, кг
	Ширина, мм	Глубина, мм	Высота, мм	Толщина стали, мм	
SSH-1U-450-RAL*	483	450	49	1, 2	30
SSH-1U-600-RAL*	483	620	49	1, 2	30
SSH-1U-800-RAL*	483	820	49	1, 2	30
SSH-1U-1000-RAL*	483	1000	49	1, 2	30

Примечания:

Глубина полки указана номинальная; крепёжные кронштейны имеют продольную регулировку для подстройки под фактическое расстояние между передними и задними профилями шкафа.

Отделка: Порошковое полимерное покрытие

* Код цвета в артикуле: RAL9005 (чёрный) или RAL7035 (серый).

		Артикул			
		SSH-1U-450	SSH-1U-600	SSH-1U-800	SSH-1U-1000
		Глубина полки, мм			
		450	620	820	1000
Серия шкафа	Глубина, мм				
SXT, TXQ, TXQ(IP-30), NX-IT, DXS	600	+	–	–	–
	800	+	+	–	–
	1000	+	+	+	–
	1070	+	+	+	–
	1200	+	+	+	+
WXP, WXP(F), WXD	450	–	–	–	–
	600	+	–	–	–
	800	+	+	–	–
WXU ¹⁾	450	–	–	–	–
	550	+	–	–	–
	650	+	–	–	–
AXS	1155	+	+	+	–
OWS	330	–	–	–	–
	530	–	–	–	–
OFS	630	+	–	–	–
	930	+	+	+	–
	1230	+	+	+	+

Примечания к таблице:

¹⁾ Для шкафов WXU установка полки возможна только при наличии двух пар 19-дюймовых монтажных профилей (спереди и сзади)

Условия транспортировки

Изделие перевозится в упаковке изготовителя. Допускается использование автомобильного, железнодорожного, авиационного (в герметичных отсеках) и морского транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов. При транспортировке необходимо исключить воздействие осадков и агрессивных сред. Разрешённые климатические режимы при перевозке: температура внешней среды от -50 °С до +50 °С, относительная влажность воздуха не более 98 % при температуре +25 °С (без конденсации влаги).

Условия хранения

Изделие должно храниться в закрытых помещениях с сухим воздухом, в оригинальной заводской упаковке. Срок хранения не регламентирован. Место хранения должно быть защищено от прямого попадания влаги, паров кислот, щелочей и других химически активных веществ.

Утилизация

Изделие не содержит в своём составе материалов, опасных для жизни и здоровья человека, а также вредных для окружающей среды. Утилизация производится по общим правилам, действующим у потребителя.

Гарантийный срок

Производитель гарантирует работоспособность изделия при соблюдении правил монтажа, эксплуатации, транспортировки и хранения, указанных в настоящем документе. Гарантия действует в течение 3 (трёх) лет с момента передачи товара конечному потребителю.

Срок службы

Назначенный срок службы полок — не менее 25 лет. Реальный период эксплуатации зависит от технического состояния изделия и может превышать установленный срок при надлежащем уходе и соблюдении инструкций.

Условия гарантийного обслуживания

Для проведения гарантийного ремонта или замены потребитель должен предоставить изделие в авторизованный сервисный центр в полной комплектации, предпочтительно в заводской упаковке.

Исключения из гарантийных обязательств

Гарантия не распространяется на следующие случаи: механические повреждения, возникшие при неправильной транспортировке силами покупателя, ошибках при монтаже или нарушении правил эксплуатации; воздействие внешних факторов, не предусмотренных нормальными условиями работы (пожар, затопление, химически агрессивные среды); внесение изменений в конструкцию (сверление дополнительных отверстий, сварка, подрезка, изменение геометрии) или использование крепежа, не входящего в комплект поставки; превышение максимально допустимой статической нагрузки (30 кг), указанной в паспорте; естественный износ (потеря товарного вида, царапины, потёртость покрытия в процессе длительной эксплуатации); отсутствие документов, подтверждающих факт и дату приобретения изделия; повреждение заводской маркировки, не позволяющее идентифицировать модель и серию (если маркировка предусмотрена производителем).

Внимание! Изготовитель имеет право без предварительного уведомления вносить изменения в конструкцию, комплектацию и технические характеристики изделия, если такие изменения не влияют на его функциональные качества и безопасность эксплуатации.

Парт-номер	Наименование	Артикул
SSH-1U-450-RAL7035	Полка выдвижная до 30кг, глубина 450мм, серая	4044507
SSH-1U-450-RAL9005	Полка выдвижная до 30кг, глубина 450мм, черная	4044509
SSH-1U-600-RAL7035	Полка выдвижная до 30кг, глубина 620мм, серая	4046007
SSH-1U-600-RAL9005	Полка выдвижная до 30кг, глубина 620мм, черная	4046009
SSH-1U-800-RAL7035	Полка выдвижная до 30кг, глубина 820мм, серая	4048007
SSH-1U-800-RAL9005	Полка выдвижная до 30кг, глубина 820мм, черная	4048009
SSH-1U-1000-RAL7035	Полка выдвижная до 30кг, глубина 1000мм, серая	4041007
SSH-1U-1000-RAL9005	Полка выдвижная до 30кг, глубина 1000мм, черная	4041009

Производитель: ООО «МедиаСкиф», 220036, г. Минск, пр-т Жукова, 29, каб. 20		
Дата производства	Партия	Штамп ОТК