


ПАСПОРТ



Монтажные 19" профили для шкафов

Серии MPF19 (напольные) и MPW19 (настенные)

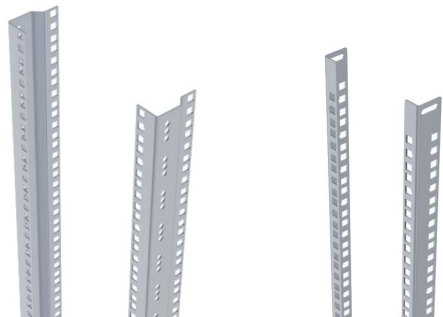

Назначение и описание

Монтажные 19" профили серий MPF19 и MPW19 предназначены для установки 19-дюймового телекоммуникационного и серверного оборудования. Профили являются несущим элементом конструкции шкафа, на который крепится оборудование: серверы, коммутаторы, патч-панели, полки и другие аксессуары.

Профили устанавливаются вертикально и оснащены перфорацией с юнитовой разметкой (1U = 44,45 мм) для точного позиционирования оборудования.

Профили серии MPF19 предназначены для напольных шкафов, серии MPW19 — для настенных шкафов. Изделия не взаимозаменяемы.

Изготовлены из оцинкованной стали толщиной 2 мм, что обеспечивает коррозионную стойкость и устойчивость к деформации.

Изделия предназначены для эксплуатации в закрытых помещениях при температуре от +5 до +40 °C и относительной влажности воздуха 45–80 % при температуре +25 °C.

Комплект поставки

Монтажные профили — 2 шт. (комплект), крепёжные элементы — 1 компл.

Ключевые особенности

- Два типа исполнения — для напольных шкафов (MPF19) и для настенных шкафов (MPW19).
- Высокая несущая способность — оцинкованная сталь толщиной 2 мм.
- Юнитовая разметка — перфорация с шагом 1U для точной установки оборудования.
- Коррозионная стойкость — оцинкованное покрытие.
- Полный комплект — профили поставляются с крепежом для монтажа в шкаф.

Технические характеристики

Параметр	Значение
Материал	Оцинкованная сталь
Толщина стали	2,0 мм
Стандарт	19" по ГОСТ 28601.1-90 (МЭК 297)
Юнитовая разметка	1U = 44,45 мм
Количество в комплекте	2 шт.
Крепёж	В комплекте

Примечание: Допустимая нагрузка на комплект профилей определяется несущей способностью шкафа.

Установка изделия

- Определите необходимую высоту установки профилей в шкаф.
- Приложите профили к горизонтальным монтажным профилям шкафа на выбранной высоте.
- Зафиксируйте профили с помощью комплектных винтов и гаек.
- Установите оборудование на профили, совместив монтажные отверстия с юнитовой разметкой.

Условия транспортировки

Изделие перевозится в упаковке изготовителя. Допускается использование автомобильного, железнодорожного, авиационного (в герметичных отсеках) и морского транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов. При транспортировке необходимо исключить воздействие осадков и агрессивных сред.

Разрешённые климатические режимы при перевозке: температура внешней среды: от –50 °C до +50 °C; относительная влажность воздуха: не более 98 % при температуре +25 °C (без конденсации влаги).

Условия хранения

Изделие должно храниться в закрытых помещениях с сухим воздухом, в оригинальной заводской упаковке. Срок хранения не регламентирован. Место хранения должно быть защищено от прямого попадания влаги, паров кислот, щелочей и других химически активных веществ.

Утилизация

Изделие не содержит в своём составе материалов, опасных для жизни и здоровья человека, а также вредных для окружающей среды. Утилизация производится по общим правилам, действующим у потребителя.

Гарантийный срок

Производитель гарантирует работоспособность изделия при соблюдении правил монтажа, эксплуатации, транспортировки и хранения, указанных в настоящем документе. Гарантия действует в течение 3 (трёх) лет с момента передачи товара конечному потребителю.

Срок службы

Назначенный срок службы профилей — не менее 25 лет. Реальный период эксплуатации зависит от технического состояния изделия и может превышать установленный срок при надлежащем уходе и соблюдении инструкций.

Условия гарантийного обслуживания

Для проведения гарантийного ремонта или замены потребитель должен предоставить изделие в авторизованный сервисный центр в полной комплектации, предпочтительно в заводской упаковке.

Исключения из гарантийных обязательств

Гарантия не распространяется на следующие случаи:

- механические повреждения, возникшие при неправильной транспортировке (силами покупателя), ошибках при монтаже или нарушении правил эксплуатации;
- воздействие внешних факторов, не предусмотренных нормальными условиями работы (пожар, затопление, химически агрессивные среды);
- внесение изменений в конструкцию (сверление дополнительных отверстий, сварка, подрезка, изменение геометрии) или использование крепежа, не входящего в комплект поставки;
- превышение максимально допустимой статической нагрузки, указанной в паспорте;
- естественный износ (потеря товарного вида, царапины, потёртость покрытия в процессе длительной эксплуатации);
- отсутствие документов, подтверждающих факт и дату приобретения изделия;
- повреждение заводской маркировки, не позволяющее идентифицировать модель и серию (если маркировка предусмотрена производителем).

Внимание! Изготовитель имеет право без предварительного уведомления вносить изменения в конструкцию, комплектацию и технические характеристики изделия, если такие изменения не влияют на его функциональные качества и безопасность эксплуатации.

Артикулы изделий

Профили серии MPF19 (для напольных шкафов)

Парт-номер	Наименование	Артикул
MPF19-18U-ZN	Монтажный профиль 19", 18U, для напольных шкафов, оцинкованная сталь (2 шт. в компл.)	4061800
MPF19-22U-ZN	Монтажный профиль 19", 22U, для напольных шкафов, оцинкованная сталь (2 шт. в компл.)	4062200
MPF19-27U-ZN	Монтажный профиль 19", 27U, для напольных шкафов, оцинкованная сталь (2 шт. в компл.)	4062700
MPF19-32U-ZN	Монтажный профиль 19", 32U, для напольных шкафов, оцинкованная сталь (2 шт. в компл.)	4063200
MPF19-37U-ZN	Монтажный профиль 19", 37U, для напольных шкафов, оцинкованная сталь (2 шт. в компл.)	4063700
MPF19-42U-ZN	Монтажный профиль 19", 42U, для напольных шкафов, оцинкованная сталь (2 шт. в компл.)	4064200
MPF19-47U-ZN	Монтажный профиль 19", 47U, для напольных шкафов, оцинкованная сталь (2 шт. в компл.)	4064700

Профили серии MPW19 (для настенных шкафов)

Парт-номер	Наименование	Артикул
MPW19-4U-ZN	Монтажный профиль 19", 4U, для настенных шкафов, оцинкованная сталь (2 шт. в компл.)	4060400
MPW19-6U-ZN	Монтажный профиль 19", 6U, для настенных шкафов, оцинкованная сталь (2 шт. в компл.)	4060600
MPW19-9U-ZN	Монтажный профиль 19", 9U, для настенных шкафов, оцинкованная сталь (2 шт. в компл.)	4060900
MPW19-12U-ZN	Монтажный профиль 19", 12U, для настенных шкафов, оцинкованная сталь (2 шт. в компл.)	4061200
MPW19-15U-ZN	Монтажный профиль 19", 15U, для настенных шкафов, оцинкованная сталь (2 шт. в компл.)	4061500
MPW19-18U-ZN	Монтажный профиль 19", 18U, для настенных шкафов, оцинкованная сталь (2 шт. в компл.)	4061810
MPW19-22U-ZN	Монтажный профиль 19", 22U, для настенных шкафов, оцинкованная сталь (2 шт. в компл.)	4062210
MPW19-27U-ZN	Монтажный профиль 19", 27U, для настенных шкафов, оцинкованная сталь (2 шт. в компл.)	4062710

Производитель: ООО «МедиаСкиф», 220036, г. Минск, пр-т Жукова, 29, каб. 20

Дата производства	Партия	Штамп ОТК
-------------------	--------	-----------