

!

Обратите внимание при сборке

• При сборке каркаса установите усиливающие монтажные профили на вертикальные стойки корпуса сверху и снизу

• Все винты затяните с необходимым усилием до конца, чтобы конструкция имела достаточную жёсткость.

• Установите получившиеся рамы каркаса в основание, затем установите крышу.

• Обратите внимание, что на данном этапе затягивать фронтальные винты на крыше до конца не следует, так как в дальнейшем понадобится незначительная регулировка двери с помощью затягивания верхних винтов.

• Установите 19-дюймовые монтажные профили на требуемую глубину с помощью закладных гаек.

• Установите провода уравнивания потенциалов, дверь и боковые панели. Подключение к внешнему заземлению выполните после завершения монтажа.

XXX-XXXX-X-X-RALXXXX

Расшифровка артикула

5. Дополнительный аксессуар
F- ножки

6. Цветовой идентификатор
RAL9005 - черный RAL7035 - серый

4. Тип передней двери
S (дверь неперфорированная металлическая) G (дверь стеклянная)

2. Высота
06-6U 09-9U 15-15U 22-22U 27-27U
12-12U 18-18U 27-27U

3. Глубина корпуса
45-450мм, 55 - 550мм, 65-650мм

1. Серии
WXD - Настенные телекоммуникационные шкафы DANNMAN системы WX серии DRAFT
WXP - Настенные телекоммуникационные шкафы DANNMAN системы WX серии PRIME
WXP (F) - Настенные телекоммуникационные шкафы DANNMAN системы WX серии PRIME (F)
WXU - Настенные телекоммуникационные шкафы DANNMAN системы WX серии ULTRA

Стандартная комплектация

Вертикальные стойки	4 шт.	Съемные боковые панели с замком-защёлкой	2 шт.
Усиливающий профиль	4 шт.	19-дюймовый монтажный профиль	2 шт.
Верхняя и нижняя панели (крыша и пол)	1 компл.	Комплект заземления (провода, гайки, шайбы)	1 компл.
Передняя дверь в комплекте с замком (почтовый)	1 шт.	Комплект для установки двери (зависит от типа двери)	1 компл.

Пример маркировки

Артикул	Описание
WXU0645GBK DANNMAN WXU-0645-G-RAL9005	Шкаф настенный 19", 6U, 367х600х450мм, стеклянная дверь, черный
WXU0955SGY DANNMAN WXU-0955-S-RAL7035	Шкаф настенный 19", 9U, 500х600х550мм, металлическая дверь, серый

Производитель ООО "МедиаСкиф" 220036, г. Минск, пр-т Жукова, 29, каб. 20	Дата производства	Партия	Штамп ОТК
--	-------------------	--------	-----------

dannman.com

ПАСПОРТ

DANNMAN
cabinet systems

Шкаф телекоммуникационный настенный

Цвет

Ral 9005

Ral 7035

ULTRA

Настенные шкафы серии ULTRA поставляются с двумя вариантами исполнения дверей:

G (дверь стеклянная); S (дверь металлическая)

Вид поставки: в разобранном виде в одной коробке.

Ширина, мм	Глубина, мм	Высота				
		6U	9U	12U	15U	18U
Модель шкафа						
600	450	0645	0945	1245	1545	1845
	550	0655	0955	1255	1555	1855
	650	0665	0965	1265	1565	1865

Общая информация

1. Назначение и основные сведения

1.1. Шкаф телекоммуникационный монтажный серии WXU торговой марки DANNMAN (далее – шкаф, изделие) сборно-разборной конструкции предназначен для для размещения в нем телекоммуникационного, серверного, кроссового и другого оборудования стандарта 19", в соответствии с ГОСТ 28601.2 (МЭК 297-2).

1.2. Оборудование систем передачи и хранения информации размещается внутри шкафа на 19" монтажных профилях, устанавливаемых парой. Глубина установки регулируется. При необходимости вторая пара профилей может быть установлена дополнительно или использована задняя часть рамы.

1.3. Изделие предназначено для эксплуатации в закрытых помещениях при температуре от +5 до +40 °С, при верхнем значении относительной влажности 80% при температуре +25 °С. изделие не предназначено для эксплуатации во взрывопожароопасных зонах.

1.4. При равномерном распределении нагрузки по монтажным профилям допустимая грузоподъемность шкафа составляет 65 кг.

2. Материалы и отделка поверхности

2.1. Корпус шкафа выполнен из холоднокатаной стали.

2.2. Металлические элементы корпуса шкафа покрыты ударопрочной порошковой краской. Внутренние монтажные элементы (монтажные и горизонтальные профили) защищены высококачественным антикоррозийным цинковым покрытием.

3. Меры предосторожности

3.1. Перед началом работы убедитесь, что узлы заземления шкафа подключены к общему контуру заземления. Запрещается устанавливать в шкаф оборудование и устранять неисправности при включенном напряжении питания. Не допускается попадание влаги на контакты выходных разъемов.

Шкаф состоит из стеклянной ударопрочной либо сплошной металлической двери, боковых стенок (оснащены замком-защёлкой), крыши и основания, а также включает крепежные и монтажные элементы, комплект заземления и 19-дюймовые монтажные профили (2 шт.). Задняя стенка отсутствует.

3.2.Подключение и техническое обслуживание оборудования должно производиться только квалифицированными специалистами и в соответствии с документацией на устанавливаемое оборудование.

4. Условия транспортирования и хранения

4.1. Транспортирование телекоммуникационного шкафа производится в упакованном виде на любые необходимые расстояния. Изделие может транспортироваться всеми видами крытого транспорта, в соответствии с правилами перевозок для данных видов транспорта:

- автомобильным и железнодорожным транспортом в закрытых транспортных средствах;
- авиационным транспортом в герметизированных отсеках самолетов;
- водным транспортом в герметичных трюмах судов, обеспечив надлежащую защиту от влажности.

4.2. Погрузку, транспортирование и выгрузку изделий следует производить с соблюдением мер, исключающих возможность их повреждения. Не допускается выгружать изделия сбрасыванием, а также перемещать их волоком.

4.3. Срок хранения изделия не ограничен. изделие должно храниться в упаковке предприятия-изготовителя в условиях, ограничивающих воздействие влажности на упаковку и ее содержимое.

4.4. Изделие в упакованном виде может храниться в отапливаемых или неотапливаемых помещениях. В помещениях и транспортных средствах, где хранится и перевозится изелие, не должно быть кислот, щелочей, а также газов, вызывающих коррозию.

5. Гарантия производителя

5.1. Гарантийный срок – 3 года со дня продажи при условии соблюдения правил эксплуатации, транспортирования и хранения. Гарантийный срок исчисляется с момента передачи продукции покупателю. Качество изделия соответствует техническим требованиям, предъявляемым к данному классу товаров и заявленным в ТУ ВУ 290906236.005-2014.


Внимание! Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, упаковку и комплектацию изделия без предварительного уведомления. Возможные изменения, в зависимости от поставки, являются незначительными и не влияют на технические характеристики изделия

!

ШАГ 1

На вертикальные стойки корпуса сверху и снизу установите усиливающие монтажные профили.


ВИНТ M5x10
8 шт.

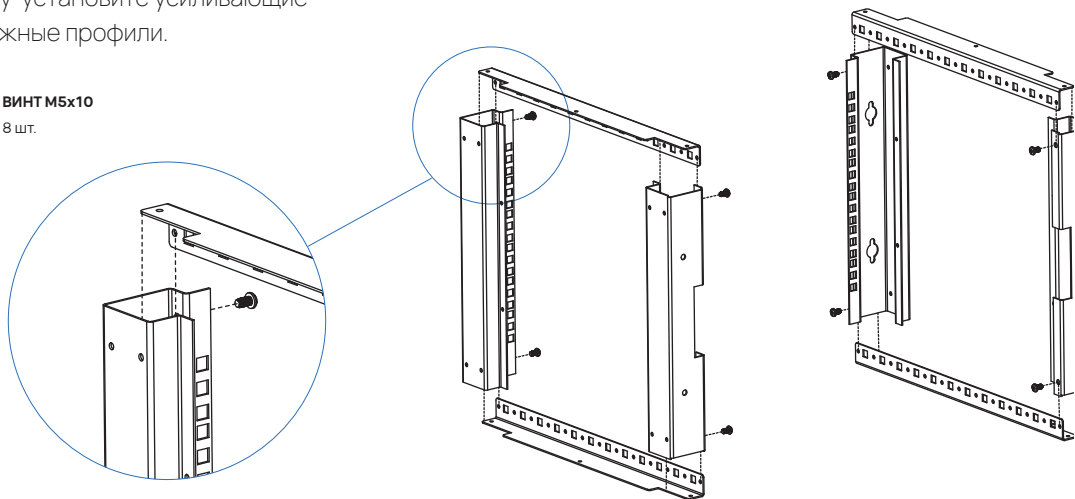

ШАГ 2

Прикрутите основание к монтажным профилям и вертикальным стойкам корпуса.

ВИНТ M5x10
14 шт.

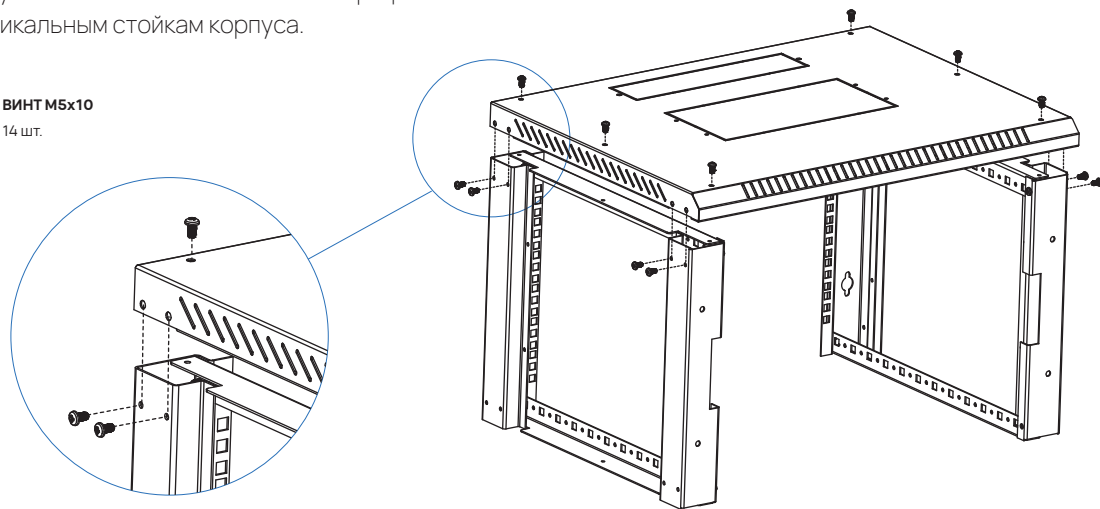


ШАГ 3

В получившуюся конструкцию установите крышу. Все винты затяните с необходимым усилием так, чтобы конструкция имела достаточную жёсткость.

ВИНТ M5x10
14 шт.

⚠ Обратите внимание, что на данном этапе затягивать фронтальные винты на крыше до конца не следует, так как в дальнейшем понадобится незначительная регулировка двери с помощью затягивания верхних винтов.

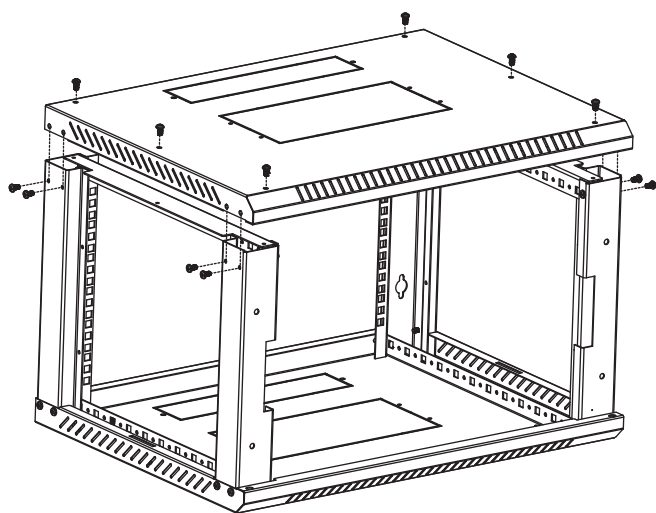


ШАГ 4

Установка вертикальных юнитовых направляющих


ЗАКЛАДНАЯ ГАЙКА M6
4 шт.

ВИНТ M6x12
4 шт.

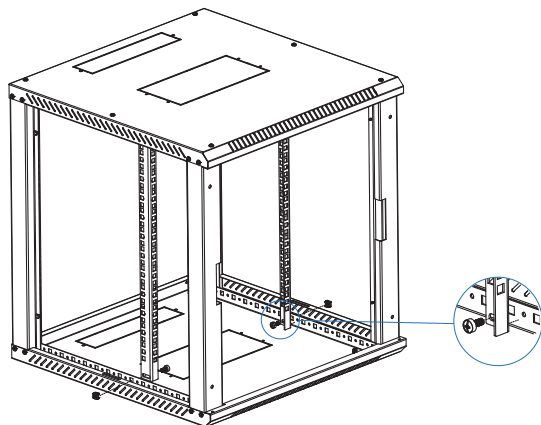

ШАГ 5

Установка стеклянной двери. Нижнюю петлю с втулкой установите в основание, верхнюю петлю с втулкой закрепите на верхнем крае двери. Заведите верхний край с петлёй в ответное отверстие в крыше, затем нижний край двери — в нижнюю петлю и зафиксируйте. Отрегулируйте зазоры. Винты стекла затяните без чрезмерного усилия.

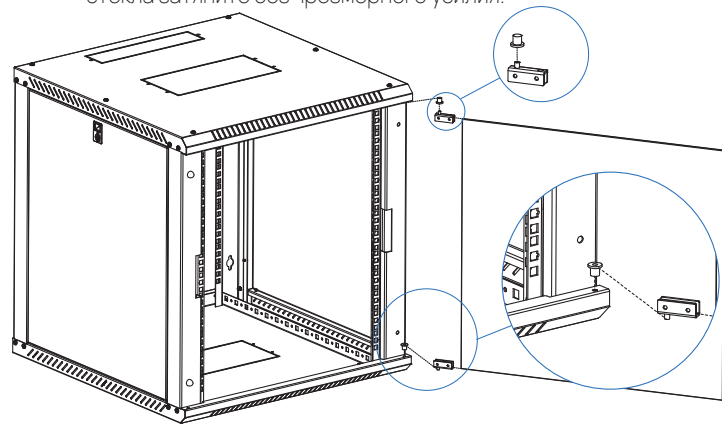


ШАГ 6

Установка металлической двери. Вставьте шток в отверстие в основании, а петлю — в отверстие в двери. Установите дверь: нижнюю часть наденьте на шток в основании, затем верхний край ведите от центра шкафа к углу до совмещения петли с ответным отверстием в крыше. При необходимости отрегулируйте зазоры, затем затяните верхние винты до конца.


ПЕТЛЯ
1 шт.

ШТОК
1 шт.

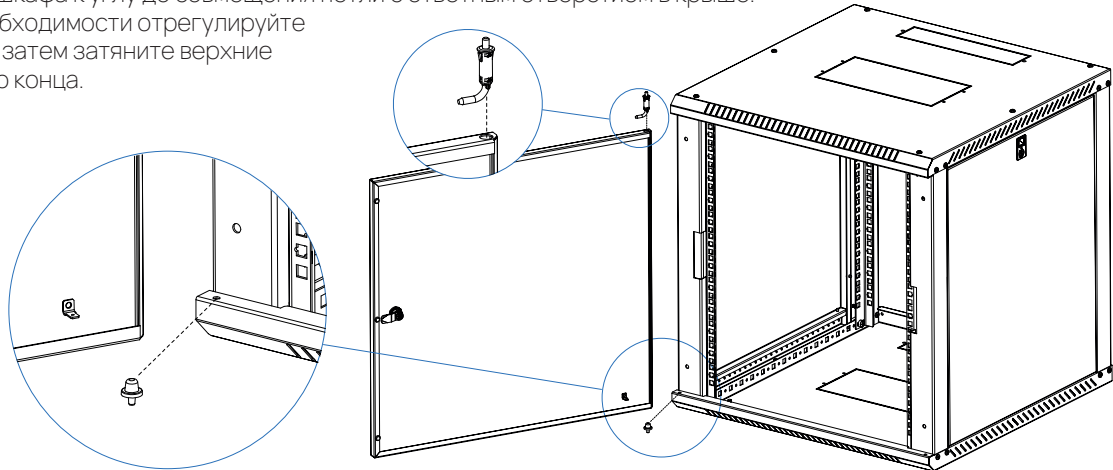

ШАГ 7

Установите боковые панели. В каждой боковой панели предусмотрен замок-защёлка, который входит в комплект поставки.

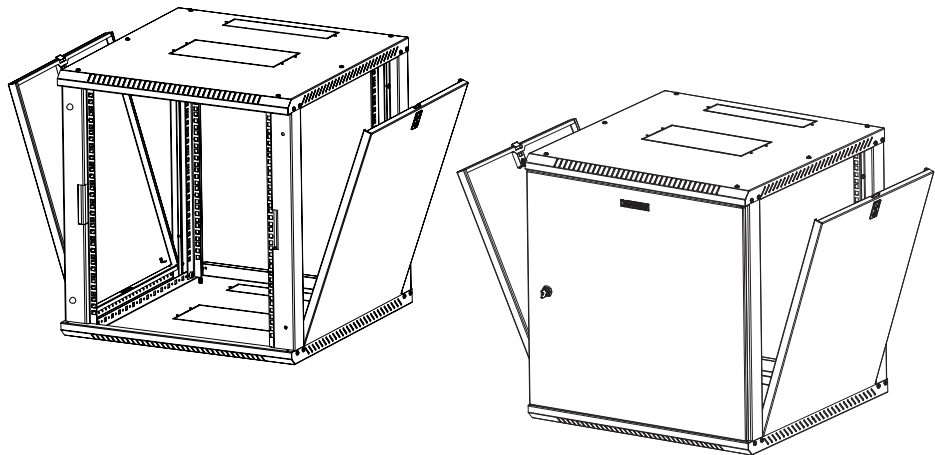

ШАГ 8


Подключение заземления.

ГАЙКА
2 шт.

ШАЙБА
2 шт.

ГРОВЕР
2 шт.

НАКЛЕЙКИ
4 шт.

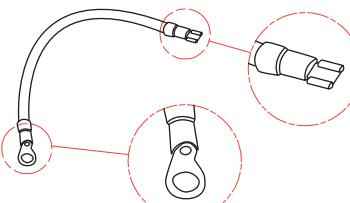

ПРОВОД ЗАЗЕМЛЕНИЯ
2 шт.