



e-mail:

[info\\_ru@danman.com](mailto:info_ru@danman.com)  
[info\\_by@danman.com](mailto:info_by@danman.com)

[danman.com](http://danman.com)

# DANNMAN



**ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЕ  
ШКАФЫ И АКСЕССУАРЫ**

**DANNMAN**  
cabinet systems

# НАСТЕННЫЕ 19" ШКАФЫ РАЗБОРНОЙ КОНСТРУКЦИИ

- Степень защиты IP20
- Поставляется в разобранном виде
- Толщина профилей 2 мм
- Цвет: серый (RAL7035)  
черный (RAL9005)

Крепежный комплект

Комплект заземления



## ULTRA

WXU



Настенный 19 дюймовый шкаф предназначен для размещения телекоммуникационного, кроссового, сетевого оборудования.

- Оптимальная цена
- Минимальные сроки поставки
- Варианты глубин: 450, 550, 650 мм
- Поставляется в 1 коробке

## DRAFT

WXD



Настенный 19 дюймовый шкаф предназначен для размещения телекоммуникационного, кроссового, сетевого оборудования, резервное питание.

- Шкаф с несущими несъемными стенками
- Варианты глубин: 450, 600 мм
- Поставляется в 2 коробках

## PRIME

WXP



Настенный 19 дюймовый шкаф предназначен для размещения телекоммуникационного, кроссового, сетевого оборудования, организации точек консолидации.

- Шкаф со съёмными боковыми стенками
- Варианты глубин: 450, 600, 800 мм
- Поставляется в 2 коробках

## PRIME | F

WXP-F



Настенный 19 дюймовый шкаф предназначен для размещения телекоммуникационного, кроссового, сетевого оборудования.

- Шкаф со съёмными боковыми стенками
- Шкаф можно поставить на ножки или ролики
- Варианты глубин: 450, 600, 800 мм
- Поставляется в 2 коробках






	WXU	WXD	WXP	WXP-F
Высота	6U, 9U, 12U, 15U, 18U	6U, 9U, 12U, 15U, 18U, 22U, 27U	6U, 9U, 12U, 15U, 18U, 22U, 27U	6U, 9U, 12U, 15U, 18U, 22U, 27U
Глубина	450, 550, 650 мм	450, 600 мм	450, 600, 800 мм	450, 600, 800 мм
Полезная глубина	395, 495, 595 мм	375, 525 мм	375, 525, 725 мм	375, 525, 725 мм
Ширина	600 мм	600 мм	600 мм	600 мм
Тип двери	стеклянная, металлическая	стеклянная, металлическая	стеклянная, металлическая	стеклянная, металлическая
Съемные боковые стенки	да	нет	да	да
Задняя стенка	нет	да	да	да
Поворотная ручка	нет	да (стекло)	да (стекло)	да (стекло)
Кол-во 19" профилей	2	4	4	4
Ввод кабеля снизу/сверху	да	да	да	да
Установка вентиляторов	верх/низ (2 вент)	верх (2 вент)	верх (2 вент)	верх (2 вент)
Комплект заземления / щеточный ввод	да/нет	да/нет	да/да	да/да
Комплект регулируемых опор/роликов	нет	нет	нет	да/нет
Нагрузка	65 кг	100 кг	85 кг	85/100 кг



**DANNMAN**  
cabinet systems

dannman.com

# НАПОЛЬНЫЕ 19" ШКАФЫ: ТЕЛЕКОМ СЕРВЕРНЫЕ




-  Поставляется в разобранном виде, кроме шкафов серии AXS
-  Совместимость со всеми аксессуарами 19"
-  В крыше и основании предусмотрено отверстие под щёточный ввод и вентиляторный модуль
-  Толщина профилей 2 мм
-  Цвет: серый (RAL7035); черный (RAL9005)

от **IP20**  
до **IP65**

 Комплект заземления







Напольный 19 дюймовый шкаф предназначен для размещения телекоммуникационного, кроссового, сетевого оборудования.

-  Шкаф со съёмными боковыми стенками
-  Степень защиты до IP30
-  Поставляется в 5 коробках







Напольный 19 дюймовый шкаф предназначен для размещения сетевого, серверного оборудования.

-  Шкаф с разделенными съёмными боковыми стенками
-  Вертикальные кабельные организаторы (для шкафов шириной 800мм)
-  Распашные перфорированные двери
-  Комплект из 5-6-ти коробок







Напольный 19 дюймовый шкаф предназначен для размещения телекоммуникационного, кроссового, сетевого оборудования.

-  Шкаф с разделенными съёмными боковыми стенками
-  Степень защиты до IP65
-  Поставляется в разобранном виде
-  Удобная ручка с 4х-точечным замком



Звукоизолирующий серверный шкаф для офисов, студий и диспетчерских, где важно снизить шум ИТ-оборудования без вынесения его за пределы помещения.

-  Снижение уровня шума до 18дБ(А) на расстоянии 1 метр от шкафа
-  В комплекте микропроцессорная панель и блок распределения питания
-  Поставляется в собранном виде
-  Подберите цвет фасадов шкафа под стиль вашего офиса

	TXQ	SXT	NX IT	AXS
Высота	22U, 27U, 32U, 37U, 42U, 47U	42U, 47U, 48U	33U, 38U, 42U, 47U	12U, 18U, 24U, 32U, 38U, 42U
Глубина	600, 800, 1000 мм	800, 1000, 1200 мм	600, 800, 1000, 1200 мм	1155 мм
Полезная глубина	510, 710, 910 мм	710, 910, 1110 мм	510, 710, 910, 1110 мм	800 мм
Ширина	600, 800 мм	600, 800 мм	600, 800 мм	750 мм
Тип двери	стеклянная, перфорир. одноств.	стеклянная, двойная перфорир.	одноств.: стекл., перфорир.; металл, двуств.: перфорир., металл	ЛДСП панель со звукоизолирующим покрытием
Степень защиты	IP20 (IP30)	IP20	IP20, IP65	IP20
Съёмные боковые стенки	да	да/разделенные	да/разделенные	да
Поворотная ручка	1 точка	да/1/3 точки	да/4 точки	спереди замок/сзади ручка (1 точка)
Ввод кабеля снизу/сверху	да	да	да/да (для IP20)	да/нет
Установка вентиляторов	верх/низ	верх/низ	верх (для IP20)/низ (для IP20)	предусмотрено от 3 до 9 вентиляторов отводимое тепло от 1.2 до 3.6 кВт
Компл. заземления/щеточ. ввод	да/да	да/да	да/опция	да/да
Комплект регулируемых опор/роликов	да	да	опция	да
Кабельные организаторы	нет	в 800 мм	опция	да
Нагрузка	900 кг	1250 кг	1700 кг	до 1500 кг в зависимости от модели

**DANNMAN**  
cabinet systems

dannman.com



# ВСЕПО- ГОДНЫЕ ШКАФЫ | БОКСЫ

## POLAR

OBS



## SMARTBOX

BOX-IOT



AIoT

## ARCTICA

OWS



НАСТЕННЫЕ

## SIBERIA

OFS



НАПОЛЬНЫЕ



Специализированные шкафы предназначены для размещения комплексного оборудования систем видеонаблюдения, безопасности и телекоммуникационной инфраструктуры. Конструкция обеспечивает возможность установки автономно функционирующих активных и пассивных сетевых компонентов, создавая защиту от неблагоприятных внешних воздействий и несанкционированного проникновения.

от **-45°C**  
до **+45°C**



Универсальный климатический бокс обеспечивает круглогодичное поддержание заданных значений температуры и влажности воздуха внутри

- Широкий выбор типоразмеров
- Слой термоизоляции и пено-силиконовый уплотнитель двери
- Комплектации под любые задачи

### OBS

универсальный климатический бокс



Коммутационный всепогодный шкаф для подключения оконечных устройств в системах видеонаблюдения, контроля доступа, промышленной автоматизации

- Широкий выбор типоразмеров
- Стойкости к внешним механическим воздействиям
- Высокая степень защиты IP66

### BOX-IOT

всепогодный шкаф

Шкафы OWS и OFC внутри покрыты слоем утеплителя с фольгированным покрытием, что улучшает термоизоляцию и уменьшает теплопотери через стенки шкафа. В комплект шкафа входят задняя оцинкованная панель и комплект вертикальных юнитовых профилей.

Широкий модельный ряд шкафов в различных исполнениях: базовая версия (без управления климатом), системы с вентиляцией, модели с обогревом, комбинированные решения (обогрев и вентиляция), а также шкафы с кондиционерами.

**IP65**  
**IP54** при использовании вентиляции



Шкафы OWS и OFC предназначены для размещения автономно функционирующего активного и пассивного телекоммуникационного оборудования, обеспечивают защиту от воздействия окружающей среды и несанкционированного доступа

Слой термоизоляции и пеносиликоновый уплотнитель двери

- Полезная высота 6U, 9U, 12U, 15U, 18U
- Комплектации под любые задачи
- Сварной корпус повышенной жесткости

### OWS

навесные всепогодные шкафы



- Полезная высота 12U, 18U, 24U, 30U, 36U, 42U
- Модели с дополнительным электроротсеком
- Возможность вертикальной компоновки шкафов


### OFS

напольные всепогодные шкафы

	OBS	BOX-IOT	OWS	OFS
Высота	300, 400, 500, 600 мм	от 300 до 1200 мм	450, 500, 600, 750, 900 мм	775, 1040, 1310, 1575, 1840, 2110 мм
Глубина	150, 210, 250, 300 мм	от 200 до 800 мм	330, 530 мм	630, 930, 1230 мм
Полезная глубина	120, 180, 220, 270 мм	от 170 до 770 мм	220, 420 мм	520, 820, 1120 мм
Ширина	200, 400, 500, 600 мм	от 150 до 600 мм	620 мм	745 мм, 1045 мм (с электроротсеком)
Степень защиты	IP54, IP66	IP54, IP55, IP65, IP66	IP54, IP55, IP65	IP55, IP65
Поворотная ручка	да/1 точка	нет	да/3 точки	да/3 точки
Ввод кабеля	снизу	снизу, сбоку, сзади	снизу	снизу
Климатическое оборудование в зависимости от модели	вентилятор, обогреватель	вентилятор, обогреватель	Вентилятор, обогреватель, кондиционер	Вентилятор, обогреватель, кондиционер
Управление климатом	термостат/гигростат	термостат/гигростат	термостат/гигростат	термостат/гигростат
Дополнительное оборудование в зависимости от модели	БВП, БВП, коммутатор, преобразователь с функцией ИБП, АКБ, оптический бокс, светильник	БВП, БВП, коммутатор, преобразователь с функцией ИБП, АКБ, оптический бокс, светильник	БВП, коммутатор, преобразователь с функцией ИБП, АКБ, оптический бокс, светильник	БВП, коммутатор, преобразователь с функцией ИБП, АКБ, оптический бокс, светильник
Кабельные вводы (сальники)	в комплекте	в комплекте	Съемная панель для ввода кабеля	Съемная панель для ввода кабеля (Мембранные кабельные вводы в комплекте)
Нагрузка	150 кг	150 кг	150 кг	950 кг, 1200 кг (с электроротсеком)

**DANNMAN**  
cabinet systems

dannman.com



# АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ ШКАФОВ И СТОЕК

Аксессуары Dannman универсальны и совместимы с настенными и напольными шкафными системами основных брендов на рынке

## ПОЛКИ

угловые,  
стационарные,  
раздвижные,  
выдвижные,  
полки ящики




## ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ ОПОРНЫЕ УГОЛКИ



## КАБЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАТОРЫ

вертикальные,  
горизонтальные  
с металлическими  
и пластиковыми  
кольцами, с крышкой

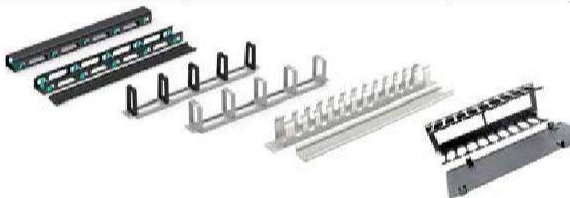

## МИКРОПРОЦЕССОРНЫЕ ПАНЕЛИ



## ВЕНТИЛЯТОРНЫЕ ПАНЕЛИ

для установки  
в крышу/пол,  
для 19-дюймового  
монтажа на 2, 3, 4  
и 6 вентиляторов



## ПАНЕЛИ

с щеточным вводом,  
с DIN-рейкой,  
перфорированные,  
глухие



## ПРОФИЛИ

для настенных и напольных шкафов



## КОМПЛЕКТЫ ЗАЗЕМЛЕНИЯ




## КОМПЛЕКТЫ СКРЕПЛЕНИЯ ШКАФОВ

КРЕПЕЖ



## ЦОКОЛИ

и комплектующие  
к ним

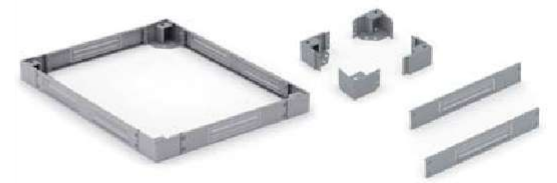

## ШНУРЫ



# ЭЛЕКТРОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ

## БАЗОВЫЕ БЛОКИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПИТАНИЯ

### БЛОКИ СИЛОВЫХ РОЗЕТОК 10 ДЮЙМОВ



Блоки силовых розеток DANNMAN гарантируют высокую эффективность и безопасность электропитания. Корпуса из алюминия имеют анодированное или порошковое покрытие. Серия включает однофазные блоки на ток 10, 16, 32 А и трёхфазные — на 16 и 32 А

### БЛОКИ СИЛОВЫХ РОЗЕТОК 19 ДЮЙМОВ



### ВЕРТИКАЛЬНЫЕ БЛОКИ РОЗЕТОК, МОНТАЖ ZERO-U



	10"	19"	ZERO-U
Серия SDF	SDF	SDF, SDZ	SDF
Вариант исполнения	горизонтальный 10"	горизонтальный 19"	вертикальный
Съемно-поворотное крепление	нет	серия SDZ	нет
Количество фаз	1	1	1, 3
Входное напряжение (ном.), В	220-250 В (50 Гц)	220-250 В (50 Гц)	220-250 В (50 Гц) 380-400 В (50 Гц)
Номинальный ток, А	10	10, 16, 32	16, 32
Вариант розеток	Schuko	Schuko IEC320 C13 IEC320 C19	Schuko IEC320 C13 IEC320 C19
Тип подключения	разъем IEC320 C14	Клеммная колодка разъем IEC320 C14 Кабель с вилкой Schuko Кабель с вилкой IEC60309 (2P+E)	Клеммная колодка разъем IEC320 C20 Кабель с вилкой IEC320 C14 Кабель с вилкой Schuko Кабель с вилкой IEC60309 (2P+E) Кабель с вилкой IEC60309 (3P+N+E)
Дополнительные функции	Выключатель с подсветкой	Индикатор питания устройство защиты от перенапр. выключатель с подсветкой автоматический выключатель диф. автомат 1P+N 16А (УЗО) Амперметр / Вольтметр гидравл. электромагн. выкл.	Выключатель с подсветкой устройство защиты от перенапр. автоматический выключатель диф. автомат 1P+N 16А (УЗО) Амперметр / Вольтметр гидравл. электромагн. выкл. мониторинг/измерение по фазам
Функция мониторинга	нет	нет	да
Маркировка контуров розетки для разделения фаз	нет	нет	Без маркировки 6 цветов - (BK, BL, RD, GN, YL, OR, WH)

## О КОМПАНИИ

Производственная компания Медиаскиф начала свою деятельность в 2008 году, сосредоточившись на выпуске специализированных металлоконструкций и корпусов по проектам белорусских и российских заказчиков. Уже в 2015 году мы расширили возможности, открыв направление OEM-производства и став надежным партнёром для ряда ведущих брендов. В 2023 году мы сделали стратегический шаг вперёд — зарегистрировали собственную торговую марку DANNMAN, объединив под ней весь накопленный опыт, технологии и инженерную экспертизу. На сегодняшний день DANNMAN — более 9000 успешных проектов и устойчивый рост на рынках России и СНГ.

**4 000 м<sup>2</sup>**

Производственно-складская площадь

**10 000**

Изделий в месяц

**< 1 000**

Типоразмеров



## Почему выбирают DANNMAN?



Полный собственный цикл производства — гарантия качества, стабильности и технической надежности.



Гибкость производства: от серийного выпуска до уникальных решений под проект.



Европейское оборудование: высокоскоростное производство, с качеством мирового уровня.



Инновации и рост: постоянно инвестируем в R&D и расширяем продуктовую линейку.



Гарантия сроков, поддержка партнеров и клиентов



Сертификация и соответствие требованиям — соблюдаем стандарты отрасли и ГОСТ.



Продуктовая линейка под любые задачи (от малых объектов до ЦОДов)



Партнерский подход: индивидуальные условия, сопровождение, техподдержка.