ПАСПОРТ

DANNMAN cabinet systems

Угловые полки для серверных шкафов, нагрузка до 10 / 20 кг

Серия ASH

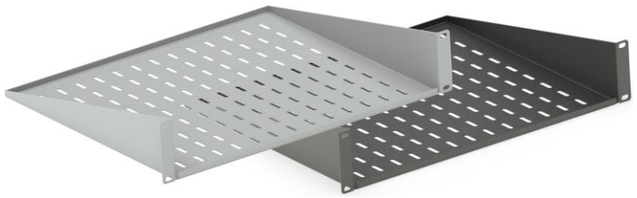

Назначение и описание

Угловые (консольные) полки серии ASH предназначены для установки в 19-дюймовые телекоммуникационные и серверные шкафы (стойки) и позволяют размещать оборудование без стандартного 19-дюймового крепления: коммутаторы, блоки питания, маршрутизаторы, измерительные приборы и другие устройства.

Консольная конструкция позволяет монтировать полку на передних 19-дюймовых профилях, не требуя задних направляющих, что особенно удобно для размещения лёгкого оборудования на неиспользуемых юнитах.

Внешнее покрытие — порошковая полимерная краска чёрного или серого цвета, обеспечивающая защиту от коррозии и механических повреждений.

Изделия соответствуют климатическому исполнению УХЛ4 по ГОСТ 15150 и предназначены для эксплуатации в закрытых помещениях при температуре от +5 до +40 °C и относительной влажности воздуха 45–80 % при температуре +25 °C.

Комплект поставки

Полка угловая (консольная) в сборе — 1 шт., комплект крепежа (винты + квадратные закладные гайки) — 1 компл.

Ключевые особенности

- Консольное крепление — полка фиксируется только на передних 19-дюймовых профилях, не занимая место на задних направляющих.
- Два типоразмера по нагрузке — серия ASH-1U рассчитана на 10 кг, серия ASH-2U — на 20 кг.
- Две глубины — доступны полки глубиной 250 мм и 400 мм для разных
- Перфорированная поверхность — улучшает циркуляцию воздуха и охлаждение оборудования.
- Компактность — занимает минимум места в шкафу, идеальна для временного размещения оборудования.

Габариты

Ширина всех полок — 485 мм (для установки на стандартные 19-дюймовые профили). Доступны две глубины: 250 мм и 400 мм. Монтажная высота — 1U (серия ASH-1U) или 2U (серия ASH-2U).

Конструкция: Поверхность имеет перфорацию в виде удлинённых отверстий для улучшения циркуляции воздуха.

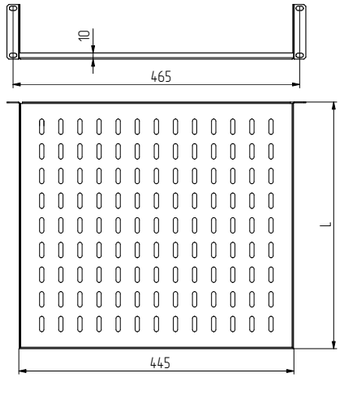



Размер	H, mm	L, mm
ASH-1U-250	44	250
ASH-2U-250	88,5	250
ASH-1U-400	44	400
ASH-2U-400	88,5	400

H - высота полки
L - номинальная глубина полки (внешний габаритный размер)

ASH

Технические характеристики

Крепление полки осуществляется к передним вертикальным 19-дюймовым профилям с помощью комплектных винтов и квадратных закладных гаек.

Ниже приведены основные параметры изделий.

Артикул[1)]	Размер полки, мм				
	Ширина, мм	Глубина, мм	Высота, U	Нагрузка, кг	Толщина стали, мм
ASH-1U-250-RAL7035 / RAL9005	485	250	1	10	1,2
ASH-1U-400-RAL7035 / RAL9005	485	400	1	10	1,2
ASH-2U-250-RAL7035 / RAL9005	485	250	2	20	1,2
ASH-2U-400-RAL7035 / RAL9005	485	400	2	20	1,2

Примечания:
Отделка: порошковое полимерное покрытие.
Код цвета в артикуле: RAL9005 (чёрный) или RAL7035 (серый).

Таблица совместимости

		Артикул	
		ASH-1U-250 ASH-2U-250	ASH-1U-400 ASH-2U-400
		Глубина полки, мм	
		250	400
Серия шкафа	Глубина, мм		
SXT, TXQ, TXQ(IP-30) NX-IT, DXS	600	+	+
	800	+	+
	1000	+	+
	1070	+	+
	1200	+	+
WXP, WXP(F), WXD	450	+	-
	600	+	+
	800	+	+
WXU	450	+	-
	550	+	+
	650	+	+
AXS	1155	+	+
OWS	330	-	-
	530	+	+
OFS	630	+	+
	930	+	+
	1230	+	+

Условия транспортировки

Изделие перевозится в упаковке изготовителя. Допускается использование автомобильного, железнодорожного, авиационного (в герметичных отсеках) и морского транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов. При транспортировке необходимо исключить воздействие осадков и агрессивных сред.

Разрешённые климатические режимы при перевозке: температура внешней среды: от −50 °C до +50 °C; относительная влажность воздуха: не более 98 % при температуре +25 °C (без конденсации влаги).

Условия хранения

Изделие должно храниться в закрытых помещениях с сухим воздухом, в оригинальной заводской упаковке. Срок хранения не регламентирован. Место хранения должно быть защищено от прямо- го попадания влаги, паров кислот, щелочей и других химически активных веществ.

Утилизация

Изделие не содержит в своём составе материалов, опасных для жизни и здоровья человека, а также вредных для окружающей среды. Утилизация производится по общим правилам, действующим у потребителя.

Гарантийный срок

Производитель гарантирует работоспособность изделия при соблюдении правил монтажа, эксплуатации, транспортировки и хранения, указанных в настоящем документе. Гарантия действует в течение 3 (трёх) лет с момента передачи товара конечному потребителю.

Срок службы

Назначенный срок службы полок — не менее 25 лет. Реальный период эксплуатации зависит от технического состояния изделия и может превышать установленный срок при надлежащем уходе и соблюдении инструкций.

Условия гарантийного обслуживания

Для проведения гарантийного ремонта или замены потребитель должен предоставить изделие в авторизованный сервисный центр в полной комплектации, предпочтительно в заводской упаковке.

Исключения из гарантийных обязательств

Гарантия не распространяется на следующие случаи:
- механические повреждения, возникшие при неправильной транспортировке (силами покупателя), ошибках при монтаже или нарушении правил эксплуатации;
- воздействие внешних факторов, не предусмотренных нормальными условиями работы (пожар, затопление, химически агрессивные среды);
- внесение изменений в конструкцию (сверление дополнительных отверстий, сварка, подрезка, изменение геометрии) или использование крепежа, не входящего в комплект поставки;
- превышение максимально допустимой статической нагрузки, указанной в паспорте;
- естественный износ (потеря товарного вида, царапины, потёртость покрытия в процессе длительной эксплуатации);
- отсутствие документов, подтверждающих факт и дату приобретения изделия;
- повреждение заводской маркировки, не позволяющее идентифицировать модель и серию (если маркировка предусмотрена производителем).

Внимание! Изготовитель имеет право без предварительного уведомления вносить изменения в конструкцию, комплектацию и технические характеристики изделия, если такие изменения не влияют на его функциональные качества и безопасность эксплуатации.

Артикулы изделий

Парт-номер	Наименование	Артикул
ASH-1U-250-RAL7035	Полка угловая, 1U, глубина 250 мм, нагрузка до 10 кг, серая	4051257
ASH-1U-250-RAL9005	Полка угловая, 1U, глубина 250 мм, нагрузка до 10 кг, чёрная	4051259
ASH-1U-400-RAL7035	Полка угловая, 1U, глубина 400 мм, нагрузка до 10 кг, серая	4051407
ASH-1U-400-RAL9005	Полка угловая, 1U, глубина 400 мм, нагрузка до 10 кг, чёрная	4051409
ASH-2U-250-RAL7035	Полка угловая, 2U, глубина 250 мм, нагрузка до 20 кг, серая	4052257
ASH-2U-250-RAL9005	Полка угловая, 2U, глубина 250 мм, нагрузка до 20 кг, чёрная	4052259
ASH-2U-400-RAL7035	Полка угловая, 2U, глубина 400 мм, нагрузка до 20 кг, серая	4052407
ASH-2U-400-RAL9005	Полка угловая, 2U, глубина 400 мм, нагрузка до 20 кг, чёрная	4052409

Производитель: ООО «МедиаСкиф», 220036, г. Минск, пр-т Жукова, 29, каб. 20

Дата производства	Партия	Штамп ОТК